



2026-2027



UNDERWATER[®]
S Y S T E M S

HIGH PERFORMANCE COATINGS

Fruit d'une collaboration approfondie avec nos partenaires industriels, nous avons développé en 2018 une gamme de revêtements hautes performances spécifiquement conçus pour les exigences du secteur du yachting professionnel. Nos fournisseurs sont sélectionnés selon un cahier des charges strict intégrant :

- la stabilité des formulations
- la résistance mécanique et chimique des matrices
- la compatibilité des systèmes entre primaires et antifoulings

Notre offre comprend :

- **ANTIFOULINGS EN MATRICE MIXTE**, optimisés pour un relargage contrôlé et régulier des agents actifs, garantissant une protection durable sur des cycles prolongés.
- **ANTIFOULING EN MATRICE DURE**, adapté aux unités rapides et aux fréquences élevées de carénage, assurant une excellente résistance à l'abrasion.
- **PRIMAIRE ÉPOXY BI-COMPOSANTS**, formulé pour assurer une adhérence optimale sur supports neufs ou sablés, tout en offrant une barrière anticorrosion renforcée.
- **ENDUIT ÉPOXY DE RAGRÉAGE**, permettant de reconstituer les profils de coque et de finaliser des cycles complets avant antifouling.

Par ailleurs, nous développons actuellement une nouvelle génération de revêtements sans biocides, fondée sur des technologies de surface avancées (barrières à faible énergie, propriétés anti-adhérentes), destinée à remplacer progressivement la majorité de nos antifoulings conventionnels afin de réduire l'impact environnemental et préserver les écosystèmes marins.

As a result of extensive collaboration with our industrial partners, we developed in 2018 a range of high-performance coatings specifically designed to meet the demanding requirements of the professional yachting sector. Our suppliers are selected according to a strict set of specifications including:

- formulation stability
- mechanical and chemical resistance of the matrices
- full system compatibility between primers and antifoulings

Our product line includes:

- **HYBRID-MATRIX ANTIFOULINGS**, optimized for controlled and consistent release of active agents, ensuring long-lasting protection over extended maintenance cycles;
- **HARD-MATRIX ANTIFOULING**, suitable for high-speed vessels and frequent haul-outs, providing excellent abrasion resistance;
- **TWO-COMPONENT EPOXY PRIMER**, formulated to deliver optimal adhesion on new or sandblasted substrates while offering enhanced anticorrosion barrier properties;
- **EPOXY FAIRING COMPOUND**, designed to restore hull profiles and complete full coating cycles prior to antifouling application.

We are also developing a new generation of fully biocide-free coatings, based on advanced surface technologies (low-energy barriers, anti-adhesive properties), intended to gradually replace most of our conventional antifoulings in order to reduce environmental impact and protect marine ecosystems.



Une gamme complète de produits premium spécialement conçus pour tous types de carènes

A full range of premium products specially designed for all types of hulls



ANTIFOULINGS
Antifoulings

PRIMAIRE
Primers



ENDUIT
Filler

DILUANTS
Thinners

DÉGRAISSANT
Degreaser

NETTOYANT
Cleaner



L'ensemble des fiches techniques, fiches de données de sécurité, protocoles d'application et documents commerciaux est disponible en téléchargement sur www.underwatersystems.fr

All technical data sheets, Safety Data Sheets, application protocols and commercial documents are available for download at www.underwatersystems.fr



		Antifoulings			Primaires / Primers		Enduit époxy Epoxy Filler	Diluants / Thinners		Produits auxiliaires Auxiliary products	
		Professional Explorer <i>Polishing Antifouling haute performance</i>	Professional Deepsea <i>Polishing Antifouling</i>	Professional Racing Long Life <i>Hard Antifouling haute performance</i>	Professional Epoxy Protect <i>Bi-composants Two-component</i>	Professional Primer Protect <i>Mono-composant One-component</i>	Professional Filler	Professional Epoxy Thinner	Professional Thinner	Professional Degreaser	Professional Cleaner
Black 	20 L.	EBLACK20L	DBLACK20L	RBLACKLL20L							
	5 L.	EBLACK5L	DBLACK5L	RBLACKLL5L							
Navy 	20 L.	ENAVY20L	DNAVY20L	RNAVYLL20L							
	5 L.	ENAVY5L	DNAVY5L	RNAVYLL5L							
Red 	20 L.	ERED20L	DRED20L								
	5 L.	ERED5L	DRED5L								
Grey 	20 L.		DGREY20L	RGREYLL20L	EPGREY20L						
	5 L.	EGREY5L	DGREY5L	RGREYLL5L	EPGREY5L	PPGREY5L					
White 	20 L.				EPWHITE20L						
	5 L.	EWHITE5L		RWHITELL5L	EPWHITE5L						
Blue 	20 L.						FLIGHTBLUE20L				
	5 L.						FLIGHTBLUE5L				
	1 L.						FLIGHTBLUE1L				
Clear 	5 L.							ETCLEAR5L	AFTCLEAR5L	DCLEAR5L	
	2.5 L.							ETCLEAR2.5L	AFTCLEAR2.5L		
	25 L.										CCLEAR25L

* Les couleurs sont à titre indicatif - Colours given for information purposes only

Antifouling | Antifouling

UNDERWATER SYSTEMS a sélectionné pour vous, des Antifouling PREMIUM afin de répondre à la plus haute exigence des constructeurs et chantiers navals.

UNDERWATER SYSTEMS has selected types of PREMIUM antifouling products for its customers to meet the most stringent requirements of shipbuilders and shipyards.

Antifouling matrice mixte haute performance Polishing antifouling high performance



PROFESSIONAL EXPLORER

Antifouling matrice mixte haute performance
compatible avec l'aluminium
Polishing antifouling high performance
compatible with aluminum

PROFESSIONAL EXPLORER est un antifouling haute performance. Il vous permettra de naviguer en toute tranquillité jusqu'à deux saisons selon le cahier des charges. De plus, sa formule de polissage faible pouvant être utilisée sur des Z-Drive, embases de moteurs hors-bord et autres supports en aluminium reste inégalée. Son taux de polissage contrôlé permet d'éviter l'accumulation des couches. Sa formulation lui confère une protection pouvant aller **jusqu'à 24 mois (uniquement en teinte BLACK)** et peut être appliquée jusqu'à 6 mois avant la mise à l'eau. Convient pour les applications sur tous types de supports en-dessous de la ligne de flottaison y compris l'aluminium (coque, hélice, propulsion).

PROFESSIONAL EXPLORER is a high performance antifouling product. It ensures serene navigation for up to two seasons, depending on the specifications. Furthermore, its low polish formula for use on Z-Drives, outboard motor bases and other aluminium substrates remains unequalled. Its controlled polish rate makes the application of multiple coats unnecessary. Its formula offers protection for **up to 24 months (only in BLACK tint)** and it can be applied up to 6 months before launch. Suitable for application to all substrates below the waterline, including aluminium (hull, propeller, thruster).

Méthode d'application Application method	 Pistolet airless Airless spray gun	 Rouleau ou brosse Roller or brush	 Diluant Thinner
Pouvoir couvrant théorique (m²/L) Spreading rate (m²/L)	6	8.8	PROFESSIONAL THINNER Ref. : AFTCLEAR2.5L AFTCLEAR5L 
Film humide par couche (μ) Wet film thickness per coat (μ)	160	120	
Film sec par couche (μ) Dry film thickness per coat (μ)	90	60	
Nombre de couches recommandées "Carénage de 12 mois" Recommended number of coats "12-months Dry-Docking"	1	2	
Nombre de couches recommandées "Carénage de 24 mois" Recommended number of coats "24-months Dry-Docking"	2 Uniquement/Only Ref EBLACK	3 Uniquement/Only Ref EBLACK	

Couleurs et références | Colours & references*

Teintes vives | Bright colours



Black
Cdt. 20 Litres
EBLACK20L

Cdt. 5 Litres
EBLACK5L



Navy
Cdt. 20 Litres
ENAVY20L

Cdt. 5 Litres
ENAVY5L



Red
Cdt. 20 Litres
ERED20L

Cdt. 5 Litres
ERED5L



Grey
-

Cdt. 5 Litres
EGREY5L



White
-

Cdt. 5 Litres
EWHITE5L

**Teinte modifiable
à la demande**
Shade can be
changed on demand

* Les couleurs sont à titre indicatif - Colours given for information purposes only

Antifoulings | Antifouling

Antifouling matrice mixte Polishing antifouling



PROFESSIONAL DEESEA

Antifouling matrice mixte
Polishing antifouling

PROFESSIONAL DEESEA est un antifouling à matrice mixte avec un aspect satiné. Sa formulation lui confère une protection pouvant aller jusqu'à 12 mois. Convient pour les applications sur les supports acier, composite et bois en-dessous de la ligne de flottaison.

PROFESSIONAL DEESEA is a polishing antifouling with a satin finish. Its formulation provides protection for up to 12 months. Suitable for applications on steel, composite and wood.



Fiches Techniques, Spécifications Techniques et Fiche de Données de Sécurité sont disponibles en ligne sur notre site www.underwatersystems.fr

Technical data sheets, Technical specifications and Safety data sheet available online from our website, www.underwatersystems.fr



Retrouvez le tarif en page 28

Pour connaître vos conditions commerciales, contactez-nous

+33(0)6 42 20 72 05 - infos@underwatersystems.fr

Find the price list on page 28

To know your commercial conditions, contact us

Méthode d'application Application method	Pistolet airless Airless spray gun	Rouleau ou brosse Roller or brush	Diluant Thinner
Pouvoir couvrant théorique (m²/L) Spreading rate (m²/L)	8	10	PROFESSIONAL THINNER Ref. : AFTCLEAR2.5L AFTCLEAR5L 
Film humide par couche (μ) Wet film thickness per coat (μ)	200	100	
Film sec par couche (μ) Dry film thickness per coat (μ)	100	50	
Nombre de couches recommandées "Carénage de 12 mois" Recommended number of coats "12-months Dry-Docking"	1	2	

Couleurs et références | Colours & references*

Teintes vives | Bright colours



Black

Cdt. 20 Litres
DBLACK20L

Cdt. 5 Litres
DBLACK5L



Navy

Cdt. 20 Litres
DNAVY20L

Cdt. 5 Litres
DNAVY5L



Red

Cdt. 20 Litres
DRD20L

Cdt. 5 Litres
DRD5L



Grey

Cdt. 20 Litres
DGREY20L

Cdt. 5 Litres
DGREY5L

Teinte modifiable à la demande
Shade can be changed on demand

* Les couleurs sont à titre indicatif - Colours given for information purposes only

Antifouling | Antifouling

Antifouling matrice dure haute performance

Hard matrix antifouling high performance



PROFESSIONAL RACING LONG LIFE

Antifouling matrice dure
haute performance
Hard matrix antifouling
high performance

PROFESSIONAL RACING LONG LIFE est un antifouling haute performance à matrice dure avec un aspect satiné. Efficace dans toutes les eaux à moyennes et fortes salissures, sa formulation lui confère une protection **pouvant aller jusqu'à 24 mois (uniquement en teinte BLACK)**. Peut être poncé afin de fournir une finition plus lisse, et permettant une glisse optimale dans l'eau. Idéal pour navires rapides. Applicable jusqu'à 1 mois avant la mise à l'eau.

PROFESSIONAL RACING LONG LIFE is an hard antifouling high performance with a satin finish, designed for the performance. Effective in moderate and aggressive fouling waters. **Formula offers protection for up to 24 months (only in BLACK tint)**. Can be sanded for a smoother finish for optimal speed in the water. Ideal for fast boats. Can be applied up to 1 month before launch.

Fiches Techniques, Spécifications Techniques, Fiche de Données de Sécurité et Certificat Lloyd's Register TBT- Free Antifouling System disponibles en ligne sur notre site www.underwatersystems.fr



Technical data sheets, Technical specifications, Safety data sheet and Lloyd's Register TBT- Free Antifouling System certificate available online from our website, www.underwatersystems.fr

Méthode d'application Application method	Pistolet airless Airless spray gun	Rouleau ou brosse Roller or brush	Diluant Thinner
Pouvoir couvrant théorique (m²/L) Spreading rate (m²/L)	5	10	PROFESSIONAL THINNER Ref. : AFTCLEAR2.5L AFTCLEAR5L 
Film humide par couche (μ) Wet film thickness per coat (μ)	200	100	
Film sec par couche (μ) Dry film thickness per coat (μ)	100	50	
Nombre de couches recommandées "Carénage de 12 mois" Recommended number of coats "12-months Dry-Docking"	1	2	
Nombre de couches recommandées "Carénage de 24 mois" Recommended number of coats "24-months Dry-Docking"	2 Uniquement/Only Ref RBLACKLL	3 Uniquement/Only Ref RBLACKLL	

Couleurs et références | Colours & references*



Black

Cdt. 20 Litres
RBLACKLL20L

Cdt. 5 Litres
RBLACKLL5L



Navy

Cdt. 20 Litres
RNAVYLL20L

Cdt. 5 Litres
RNAVYLL5L



Grey

Cdt. 5 Litres
RGREYLL20L

Cdt. 5 Litres
RGREYLL5L



White

-
Cdt. 5 Litres
RWHITELL5L

**Teinte modifiable
à la demande**
Shade can be
changed on demand

* Les couleurs sont à titre indicatif
Colours given for information
purposes only

Primaires | Primers

Primaire époxy Epoxy primer



PROFESSIONAL EPOXY PROTECT

Primaire époxy bi-composants
Two-component epoxy primer

PROFESSIONAL EPOXY PROTECT est un primaire époxy haute performance à séchage rapide et d'application facile. Il est adapté aux supports nécessitant un très fort niveau de protection, au-dessous et au-dessus de la ligne de flottaison (Acier, aluminium, composite, carbone et bois). Utilisable en zones immergées et émergées. Sa formulation a été optimisée pour offrir aux applicateurs une fenêtre étendue entre couches.

PROFESSIONAL EPOXY PROTECT is a quick-drying, high performance epoxy primer that is easy to apply. It is suitable for substrates requiring a very high level of protection, above and below the waterline (steel, aluminium, composites, carbon and wood). Can be used on zones both in and out of the water. Optimised formula to allow for a longer period between coats.

Supports d'application Application Substrates	 Acier Steel	 Aluminium	 Plomb Lead
	 Bois Wood	 Gelcoat - Époxy Fibre de carbone Carbon fibre	 Inox Stainless steel
	 Bronze		



Fiches Techniques, Spécifications Techniques, Fiche de Données de Sécurité disponibles en ligne sur notre site www.underwatersystems.fr

Technical data sheets, Technical specifications, Safety data sheet available online from our website, www.underwatersystems.fr

Méthode d'application Application method	 Pistolet airless Airless spray gun	 Rouleau ou brosse Roller or brush	 Diluant Thinner
Pouvoir couvrant théorique (m²/L) Spreading rate (m²/L)	3.3	9	PROFESSIONAL EPOXY THINNER Ref. : ETC CLEAR 2.5L ETC CLEAR 5L 
Film humide par couche (μ) Wet film thickness per coat (μ)	290	120	
Film sec par couche (μ) Dry film thickness per coat (μ)	130	60	
Nombre de couches recommandées Voir spécifications techniques See technical specifications for recommended number of coats	1 à 3 1 to 3	1 à 5 1 to 5	
Rapport de mélange Mixing ratio	A + B = 3/1		

Couleurs et références | Colours & references*

 White Cdt. 20 Litres EPWHITE20L Cdt. 5 Litres EPWHITE5L	=	Composant A Component A Cdt. 15 Litres EPAWHITE15L Cdt. 3.75 Litres EPAWHITE3.75L	+	Composant B Component B Cdt. 5 Litres EPBCLEAR5L Cdt. 1.25 Litres EPBCLEAR1.25L
 Grey Cdt. 20 Litres EPGREY20L Cdt. 5 Litres EPGREY5L	=	Composant A Component A Cdt. 15 Litres EPAGREY15L Cdt. 3.75 Litres EPAGREY3.75L	+	Composant B Component B Cdt. 5 Litres EPBCLEAR5L Cdt. 1.25 Litres EPBCLEAR1.25L

* Les couleurs sont à titre indicatif - Colours given for information purposes only

Primaire mono-composant One-component tie coat primer



PROFESSIONAL PRIMER PROTECT

Primaire mono-composant
One-component tie coat primer

PROFESSIONAL PRIMER PROTECT est un primaire mono-composant à séchage rapide applicable sur tous supports en zones immergées. Ce primaire très facile à mettre en œuvre, peut être également utilisé comme couche isolante sur un ancien antifouling de nature inconnue. Peut s'appliquer en une ou plusieurs couches en fonction du niveau de protection souhaitée. Utilisable en zones immergées.

PROFESSIONAL PRIMER PROTECT is a quick-drying, one-component tie coat primer for application on all substrates in underwater zones. This primer is very easy to use, and can also be used as an insulating coat over a previous antifouling product whose type is not known. Apply one or more coats depending on the level of protection required. Can be used on underwater zones.

Supports d'application <i>Application Substrates</i>	 Acier Steel	 Aluminium	 Plomb Lead
	 Bois Wood	 Gelcoat - Époxy Fibre de carbone Carbon fibre	



Fiches Techniques, Spécifications Techniques, Fiche de Données de Sécurité disponibles en ligne sur notre site www.underwatersystems.fr

Technical data sheets, Technical specifications, Safety data sheet available online from our website, www.underwatersystems.fr

Méthode d'application <i>Application method</i>	 Pistolet airless Airless spray gun	 Rouleau ou brosse Roller or brush	 Diluant Thinner
Pouvoir couvrant théorique (m²/L) <i>Spreading rate (m²/L)</i>	4.4	8.3	PROFESSIONAL THINNER Ref. : AFTCLEAR2.5L AFTCLEAR5L 
Film humide par couche (μ) <i>Wet film thickness per coat (μ)</i>	210	140	
Film sec par couche (μ) <i>Dry film thickness per coat (μ)</i>	70	50	
Nombre de couches recommandées Voir spécifications techniques <i>See technical specifications for recommended number of coats</i>	1 à 4 1 to 4	1 à 6 1 to 6	

Couleurs et références | Colours & references*



Grey
Cdt. 5 Litres
PPGREY5L

* Les couleurs sont à titre indicatif - Colours given for information purposes only



**Retrouvez le tarif
en page 28**
Pour connaître vos conditions
commerciales, contactez-nous

+33(0)6 42 20 72 05 - infos@underwatersystems.fr

**Find the price list
on page 28**
To know your commercial
conditions, contact us

Enduit époxy | Epoxy filler

Enduit époxy bi-composants | Two-components epoxy filler



PROFESSIONAL FILLER

Enduit époxy bi-composants
Two-components epoxy filler

PROFESSIONAL FILLER est un mastic époxy de surfacage bi-composant de faible poids spécifique. Facilement spatulable, il est indiqué pour des applications sur de grandes surfaces, même verticales et en grosses épaisseurs, sans alourdir les parties traitées. Il est caractérisé par un ponçage très facile et une bonne adhésion; il peut être appliqué sur le fer, l'aluminium, la fibre de verre et le bois. Excellent comme une barrière anti-osmose dans les coques de bateaux en fibre de verre.

PROFESSIONAL FILLER is a two-component epoxy filler. Low specific gravity two-pack epoxy filler paste. Easy to spread, it is suitable for applications on large and vertical surfaces, even in great thickness, without making the treated surfaces heavier. Its main feature is the good sandability and the excellent adhesion too; it can be applied on steel, aluminium, fiberglass, wood. Recommended as anti-osmosis barrier in the hulls of fiberglass boats.



Fiches Techniques, Spécifications Techniques, Fiche de Données de Sécurité disponibles en ligne sur notre site www.underwatersystems.fr

Technical data sheets, Technical specifications, Safety data sheet available online from our website, www.underwatersystems.fr



Retrouvez le tarif en page 28


Pour connaître vos conditions commerciales, contactez-nous

+33(0)6 42 20 72 05 - infos@underwatersystems.fr

Find the price list on page 28

To know your commercial conditions, contact us

Méthode d'application
Application method



Pouvoir couvrant théorique (m²/L)
Spreading rate (m²/L)

Voir Fiche Technique
Cf Technical data sheets

Film humide par couche (μ)
Wet film thickness per coat (μ)

Voir Fiche Technique
Cf Technical data sheets

Film sec par couche (μ)
Dry film thickness per coat (μ)

Voir Fiche Technique
Cf Technical data sheets

Nombre de couches recommandées
Recommended number of coats

Voir Fiche Technique
Cf Technical data sheets

Poids
Weight

0,78 kg/l


Rapport de mélange
Mixing ratio

A + B = 1/1

PROFESSIONAL EPOXY THINNER
Ref. :
ETCLEAR2.5L
ETCLEAR5L



Couleurs et références | Colours & references*



Composant A
Component A

Blue

Cdt. 10 L. FABBLUE10L
Cdt. 2.5 L. FABBLUE2.5L
Cdt. 0.5 L. FABBLUE0.5L

+




Composant B
Component B

White

Cdt. 10 L. FBWHITE10L
Cdt. 2.5 L. FBWHITE2.5L
Cdt. 0.5 L. FBWHITE0.5L

=



Light blue

Cdt. 20 L. FLIGHTBLUE20L
Cdt. 5 L. FLIGHTBLUE5L
Cdt. 1 L. FLIGHTBLUE1L

* Les couleurs sont à titre indicatif - Colours given for information purposes only

Diluants | *Thinners*

Diluant époxy Epoxy thinner



PROFESSIONAL EPOXY THINNER

Peut être utilisé pour diluer le PROFESSIONAL EPOXY PROTECT. Il peut également être utilisé pour le nettoyage du matériel en association avec le PROFESSIONAL FILLER.

Can be used to thin PROFESSIONAL EPOXY PROTECT. Also suitable for cleaning tools and equipment used with PROFESSIONAL FILLER.



Clear

Cdt. 2.5 Litres ETCLEAR2.5L

Cdt. 5 Litres ETCLEAR5L

Diluant Thinner



PROFESSIONAL THINNER

Peut être utilisé pour diluer tous les antifoulings Underwater Systems et Professional Primer Protect. Il peut également être utilisé pour le nettoyage du matériel.

Can be used to thin all Underwater Systems antifouling products and Professional Primer Protect. Can also be used to clean tools and equipment.



Clear

Cdt. 2.5 Litres AFTCLEAR2.5L

Cdt. 5 Litres AFTCLEAR5L



Retrouvez le tarif en page 28

Pour connaître vos conditions commerciales, contactez-nous

+33(0)6 42 20 72 05 - infos@underwatersystems.fr

Find the price list on page 28

To know your commercial conditions, contact us

Produits auxiliaires | *Auxiliary products*

Dégraissant professionnel Professional degreaser



PROFESSIONAL DEGREASER

PROFESSIONAL DEGREASER est un produit très efficace qui permet d'éliminer les contaminants de surface tels que les cires de démoulage, sur supports gelcoat. Peut aussi être utilisé pour dégraisser les supports acier, aluminium, gelcoat, époxy, fibre de carbone, bois, bronze et plomb.

PROFESSIONAL DEGREASER is a very efficient product which eliminates surface contamination, such as mould release wax, from gelcoat substrates. Also suitable for removing grease from steel, aluminium, gelcoat, epoxy, carbon fibre, wood, bronze and lead substrates.



Clear

Cdt. 5 Litres DCLEAR5L

Nettoyant professionnel Professional cleaner

PROFESSIONAL CLEANER

Peut être utilisé pour nettoyer le matériel d'application. Can also be used to clean tools and equipment.



Clear

Cdt. 25 Litres CCLEAR25L





Conseils pour remettre à nu les différents types de supports avec les produits Underwater Systems

Recommendations for stripping the various types of substrate using Underwater Systems products

Les surfaces doivent être soigneusement dégraissées et exemptes de tous résidus de ponçage avant toute application.
The surfaces must be thoroughly degreased and free of any sanding residue before application.



Acier Steel

Dégraisser la surface avec le PROFESSIONAL DEGREASER et éliminer toutes traces de corrosion au jet d'abrasif au standard (Sa 2 1/2). Si le sablage n'est pas possible, disquer la surface à l'abrasif grade 24-36 jusqu'à obtenir un standard St3 et un profil de rugosité de 50 à 75 microns et dépolir la surface pour enlever tous les résidus de ponçage. Nettoyer soigneusement, laisser sécher et appliquer soigneusement notre primaire PROFESSIONAL EPOXY


PROTECT ou PROFESSIONAL PRIMER PROTECT en suivant nos spécifications techniques et fiches techniques. Degrease the surface with PROFESSIONAL DEGREASER and remove any corrosion using standard sandblasting (Sa 2 1/2). If sandblasting is not an option, sand back the metal surface using a grade 24-36 up to St3 surface preparation standard with a 50-75 surface roughness. Eliminate all sanding residue from the surface. Clean thoroughly, leave to dry and carefully apply our PROFESSIONAL EPOXY PROTECT or PROFESSIONAL PRIMER PROTECT according to the technical specifications and technical data sheets.



Aluminium

Dégraisser la surface avec le PROFESSIONAL DEGREASER, poncer au grade 60-120 avec un abrasif compatible avec l'aluminium. Dépoussiérer la surface pour enlever tous les résidus de ponçage. Nettoyer et laisser sécher puis appliquer soigneusement notre primaire PROFESSIONAL EPOXY PROTECT

dès que possible dans un délai inférieur à 8 heures, en suivant nos spécifications techniques et fiches techniques. Degrease the surface with PROFESSIONAL DEGREASER and sand back using a grade 60-120 abrasive compatible with aluminium. Eliminate all sanding residue from the surface. Clean and leave to dry, then carefully apply our PROFESSIONAL EPOXY PROTECT primer as soon as possible (within 8 hours), according to the technical specifications and technical data sheets.



Gelcoat, époxy, fibre de carbone Gelcoat, epoxy, carbon fibre

Dégraisser la surface avec le PROFESSIONAL DEGREASER, poncer au grade 180-220. Dépoussiérer la surface pour enlever tous les résidus de ponçage. Nettoyer et laisser sécher puis appliquer soigneusement notre primaire PROFESSIONAL EPOXY PROTECT en suivant nos spécifications techniques et

fiches techniques. Degrease the surface with PROFESSIONAL DEGREASER, sand back using a grade 180-220 abrasive. Eliminate all sanding residue from the surface. Clean, leave to dry and carefully apply our PROFESSIONAL EPOXY PROTECT primer according to the technical specifications and technical data sheets.



Bois Wood

Dégraisser en utilisant le PROFESSIONAL DEGREASER, poncer au grade 80 -180. Dépoussiérer la surface pour enlever tous les résidus de ponçage. Dégraisser à nouveau, toujours avec le PROFESSIONAL DEGREASER et attendre le séchage complet. Ensuite, appliquer soigneusement notre primaire PROFESSIONAL EPOXY PROTECT

ou PROFESSIONAL PRIMER PROTECT en suivant nos spécifications techniques et fiches techniques. Degrease using PROFESSIONAL DEGREASER, sand back using a grade 80 -180 abrasive. Eliminate all sanding residue from the surface. Degrease again with PROFESSIONAL DEGREASER and leave to dry completely. When perfectly dry, carefully apply our PROFESSIONAL EPOXY PROTECT or PROFESSIONAL PRIMER PROTECT according to the technical specifications and technical data sheets.



Bronze

Dégraisser la surface avec le PROFESSIONAL DEGREASER puis poncer légèrement avec un abrasif grade 80 jusqu'à l'obtention d'un métal blanc (Attention à ne pas modifier le profil de l'hélice). Dépoussiérer la surface pour enlever tous les résidus de ponçage. Nettoyer et laisser sécher puis appliquer soigneusement notre primaire

type PROFESSIONAL EPOXY PROTECT en suivant nos spécifications techniques et fiches techniques. Degrease the surface with PROFESSIONAL DEGREASER then lightly sand back with a grade 80 abrasive until the metal becomes white (be careful not to modify the propeller profile). Eliminate all sanding residue from the surface. Clean, leave to dry and carefully apply our PROFESSIONAL EPOXY PROTECT primer according to the technical specifications and technical data sheets.



Plomb Lead

Dégraisser avec le PROFESSIONAL DEGREASER puis poncer avec un abrasif grade 120 ou une brosse rotative. Dépoussiérer la surface pour enlever tous les résidus de ponçage. Nettoyer, laisser sécher et appliquer soigneusement notre primaire

PROFESSIONAL EPOXY PROTECT ou PROFESSIONAL PRIMER PROTECT en suivant nos spécifications techniques et fiches techniques. Degrease with PROFESSIONAL DEGREASER, then sand back with a grade 120 abrasive or a rotating brush. Clean, leave to dry and carefully apply our PROFESSIONAL EPOXY PROTECT or PROFESSIONAL PRIMER PROTECT according to the technical specifications and technical data sheets.




Formules indicatives immergées

Suggested formulas for underwater zones


Yacht à moteur | Motor yacht

$LWL \times (B + D) = \text{Surface immergée (m}^2\text{)}$ Underwater surface area (m²)

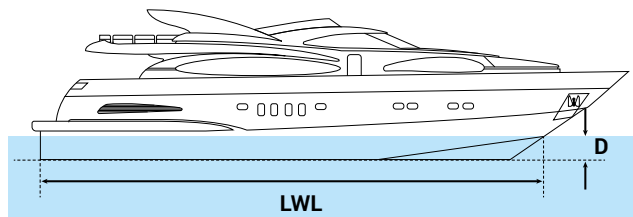


Voilier quille étroite | Narrow keel yacht

$0.50 \times LWL \times (B + D) = \text{Surface immergée (m}^2\text{)}$ Underwater surface area (m²)

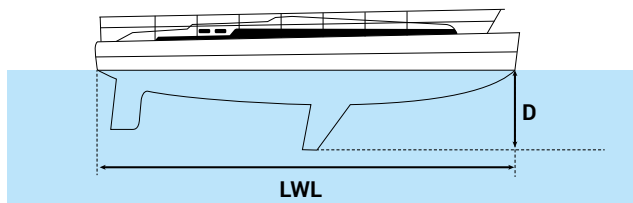

Voilier quille longue | Long keel yacht

$0.75 \times LWL \times (B + D) = \text{Surface immergée (m}^2\text{)}$ Underwater surface area (m²)

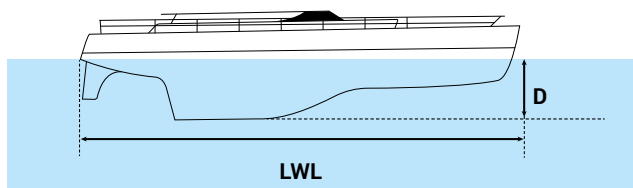

LWL Longueur à la flottaison Length at waterline
B Bau Beam
D Tirant d'eau Draught



Sur quel support souhaitez-vous appliquer nos produits ?

On which support do you want to apply our products?

Les systèmes suivants offrant un maximum de protection sont réalisés avec un pistolet airless. Si la méthode d'application utilisée est le rouleau la brosse, des couches supplémentaires sont nécessaires pour obtenir l'épaisseur du film spécifié : voir dans les spécifications techniques sur notre site web www.underwatersystems.fr

These solutions offering maximal protection are applied with an airless spray gun. If the application method uses a brush or roller, additional coats will be required to obtain the specified film thickness (see technical specifications).



Application au pistolet airless Airless spray gun

Steps	Code	Produit Product	Couleur Colour	Nombre de couches Number of coats
1	EPWHITE	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	WHITE	1
2	EPGREY	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	GREY	1
3	EPWHITE	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	WHITE	1
4	PPGREY	PROFESSIONAL PRIMER PROTECT*	GREY	1
▼				
5	Antifouling au choix Antifouling of your choice:			
Matrice mixte 12 à 24 mois* Polishing 12 to 24 months*	EBLACK*	PROFESSIONAL EXPLORER	BLACK*	1 à 2
	ENAVY		NAVY	
	ERED		RED	
	EGREY		GREY	
	EWWHITE		WHITE	

*24 mois uniquement avec la teinte Black / Only with the Black tint

ou

Matrice mixte 12 mois Polishing 12 months	DBLACK	PROFESSIONAL DEEPSEA	BLACK	1
	DNAVY		NAVY	
	DRED		RED	
	DGREY		GREY	

ou

Matrice mixte 12 à 24 mois* Polishing 12 to 24 months*	RBLACKLL*	PROFESSIONAL RACING LONG LIFE	BLACK	1 à 2
	RNAVYLL		NAVY	
	RGREYLL		GREY	
	RWHITELL		WHITE	

*24 mois uniquement avec la teinte Black / Only with the Black tint

Aluminium



Application au pistolet airless Airless spray gun

Steps	Code	Produit Product	Couleur Colour	Nombre de couches Number of coats
1	EPWHITE	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	WHITE	1
2	EPGREY	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	GREY	1
3	EPWHITE	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	WHITE	1
4	PPGREY	PROFESSIONAL PRIMER PROTECT*	GREY	1
▼				
5	Antifouling au choix Antifouling of your choice:			
Matrice mixte 12 à 24 mois* Polishing 12 to 24 months*	EBLACK*	PROFESSIONAL EXPLORER	BLACK	1 à 2
	ENAVY		NAVY	
	ERED		RED	
	EGREY		GREY	
	EWHITE		WHITE	

*24 mois uniquement avec la teinte Black / Only with the Black tint



Retrouvez le tarif en page 28

Pour connaître vos conditions
commerciales, contactez-nous

+33(0)6 42 20 72 05 - infos@underwatersystems.fr

Find the price list on page 28

To know your commercial
conditions, contact us

Gelcoat, epoxy, carbone



Application au pistolet airless Airless spray gun

Steps	Code	Produit Product	Couleur Colour	Nombre de couches Number of coats
1	EPGREY	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	GREY	1
2	EPWHITE	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	WHITE	1
3	PPGREY	PROFESSIONAL PRIMER PROTECT**	GREY	1
▼				
4	Antifouling au choix Antifouling of your choice:			
Matrice mixte 12 à 24 mois* Polishing 12 to 24 months*	EBLACK*	PROFESSIONAL EXPLORER	BLACK	1 à 2
	ENAVY		NAVY	
	ERED		RED	
	EGREY		GREY	
	EWHITE		WHITE	

*24 mois uniquement avec la teinte Black / Only with the Black tint

ou

Matrice mixte 12 mois Polishing 12 months	DBLACK	PROFESSIONAL DEEPSEA	BLACK	1
	DNAVY		NAVY	
	DRED		RED	
	DGREY		GREY	

ou

Matrice mixte 12 à 24 mois* Polishing 12 to 24 months*	RBLACKLL*	PROFESSIONAL RACING LONG LIFE	BLACK	1 à 2
	RNAVYLL		NAVY	
	RGREYLL		GREY	
	RWHITELL		WHITE	

*24 mois uniquement avec la teinte Black / Only with the Black tint

**** Pour les retouches sur les supports remis à nu ou pour une isolation totale
d'un antifouling, utiliser le PROFESSIONAL PRIMER PROTECT (se reporter à la fiche technique)**

For touch-up work on exposed substrates or for total insulation of the antifouling product,
use the PROFESSIONAL PRIMER PROTECT (refer to data sheet)

Bois | Wood



Application au pistolet airless
Airless spray gun

Steps	Code	Produit Product	Couleur Colour	Nombre de couches Number of coats
1	EPGREY	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	GREY	1
2	EPWHITE	PROFESSIONAL EPOXY PROTECT	WHITE	1
3	PPGREY	PROFESSIONAL PRIMER PROTECT*	GREY	1
▼				
4	Antifouling au choix Antifouling of your choice:			
Matrice mixte 12 à 24 mois* Polishing 12 to 24 months*	EBLACK*	PROFESSIONAL EXPLORER	BLACK	1 à 2
	ENAVY		NAVY	
	ERED		RED	
	EGREY		GREY	
	EWHITE		WHITE	

*24 mois uniquement avec la teinte Black / Only with the Black tint

ou

Matrice mixte 12 mois Polishing 12 months	DBLACK	PROFESSIONAL DEEPSEA	BLACK	1
	DNAVY		NAVY	
	DRED		RED	
	DGREY		GREY	

ou

Matrice mixte 12 à 24 mois* Polishing 12 to 24 months*	RBLACKLL*	PROFESSIONAL RACING LONG LIFE	BLACK	1 à 2
	RNAVYLL		NAVY	
	RGREYLL		GREY	
	RWHITELL		WHITE	

*24 mois uniquement avec la teinte Black / Only with the Black tint



Nuancier antifoulings Antifoulings colour chart*




Black

Professional Explorer
Professional Deepsea
Professional Racing Long Life



Navy

Professional Explorer
Professional Deepsea
Professional Racing Long Life



Grey

Professional Explorer
Professional Deepsea
Professional Racing Long Life

Teinte modifiable à la demande
Shade can be changed on demand



Red

Professional Explorer



Red

Professional Deepsea



White

Professional Explorer
Professional Racing Long Life

* Les couleurs sont à titre indicatif Colours given for information purposes only



Si nécessaire, l'enduit PROFESSIONAL FILLER pourra être appliqué entre le Step 1 et Step 2 (entre la 1^{ère} couche et la 2^{ème} couche de PROFESSIONAL EPOXY PROTECT)
If necessary, the filler Professional Filler can be applied between the first and second steps (between the first and the second coat of primer PROFESSIONAL EPOXY PROTECT)

ANTIFOULINGS

PROFESSIONAL EXPLORER		Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Antifouling matrice mixte haute performance <i>Polishing antifouling High Performance</i>				
EBLACK20L	Professional Explorer Black	20	75,80	1516,00
EBLACK5L	Professional Explorer Black	5	75,80	379,00
ENAVY20L	Professional Explorer Navy	20	75,80	1516,00
ENAVY5L	Professional Explorer Navy	5	75,80	379,00
ERED20L	Professional Explorer Red	20	75,80	1516,00
ERED5L	Professional Explorer Red	5	75,80	379,00
EGREY5L	Professional Explorer Grey	5	75,80	379,00
EWWHITE5L	Professional Explorer White	5	75,80	379,00

PROFESSIONAL DEEPSEA		Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Antifouling matrice mixte <i>Polishing antifouling</i>				
DBLACK20L	Professional Deepsea Black	20	44,43	888,60
DBLACK5L	Professional Deepsea Black	5	44,43	222,15
DNAVY20L	Professional Deepsea Navy	20	44,43	888,60
DNAVY5L	Professional Deepsea Navy	5	44,43	222,15
DRED20L	Professional Deepsea Red	20	44,43	888,60
DRED5L	Professional Deepsea Red	5	44,43	222,15
DGREY20L	Professional Deepsea Grey	20	57,50	1150,00
DGREY5L	Professional Deepsea Grey	5	57,50	287,50

PROFESSIONAL RACING LONG LIFE		Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Antifouling matrice dure haute performance <i>Hard matrix antifouling High Performance</i>				
RBLACKLL20L	Professional Racing Long Life Black	20	75,80	1516,00
RBLACKLL5L	Professional Racing Long Life Black	5	75,80	379,00
RNAVYLL20L	Professional Racing Long Life Navy	20	75,80	1516,00
RNAVYLL5L	Professional Racing Long Life Navy	5	75,80	379,00
RGREYLL20L	Professional Racing Long Life Grey	20	75,80	1516,00
RGREYLL5L	Professional Racing Long Life Grey	5	75,80	379,00
RWHITELL5L	Professional Racing Long Life White	5	75,80	379,00

PRIMAIRES Primers

PROFESSIONAL EPOXY PROTECT		Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Primaire époxy bi-composants <i>Epoxy Primer two-component</i>				
EPGREY20L (15+5L)	Professional Epoxy Protect Grey (A+B)	20	38,76	775,20
EPGREY5L (3.75+1.25L)	Professional Epoxy Protect Grey (A+B)	5	38,76	193,80
EPWHITE20L (15+5L)	Professional Epoxy Protect White (A+B)	20	38,76	775,20
EPWHITE5L (3.75+1.25L)	Professional Epoxy Protect White (A+B)	5	38,76	193,80

PROFESSIONAL PRIMER PROTECT		Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Primaire mono-composant <i>One-component tie-coat primer</i>				
PPGREY5L	Professional Primer Protect Grey	5	30,18	150,90

ENDUIT ÉPOXY Epoxy Filler

PROFESSIONAL FILLER		Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Enduit époxy de surfacage <i>Epoxy Filler</i>				
FLIGHTBLUE20L (10+10L)	Professional Filler Light Grey (A+B)	20	46,54	930,80
FLIGHTBLUE5L (2.5+2.5L)	Professional Filler Light Grey (A+B)	5	46,54	232,70
FLIGHTBLUE1L (0.5+0.5L)	Professional Filler Light Grey (A+B)	1	46,54	46,54

Tarif Price List

2026-2027



DILUANTS Thinners

PROFESSIONAL EPOXY THINNER	Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Diluant époxy <i>Epoxy Thinner</i>			
ETCLEAR5L Professional Epoxy Thinner	5	21,75	108,75
ETCLEAR2.5L Professional Epoxy Thinner	2.5	21,75	54,38

PROFESSIONAL THINNER	Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Diluant <i>Thinner</i>			
AFTCLEAR5L Professional Thinner	5	19,16	95,80
AFTCLEAR2.5L Professional Thinner	2.5	19,16	47,90

PRODUITS AUXILIAIRES Auxiliary products

PROFESSIONAL DEGREASER	Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Dégraissant <i>Degreaser</i>			
DCLEAR5L Professional Degreaser	5	24,92	124,60

PROFESSIONAL CLEANER	Cdt. (L)	Prix /L € HT	Prix unit. € HT
Nettoyant <i>Cleaner</i>			
CCLEAR25L Professional Cleaner	25	6,40	160,00

Notre passion pour la mer et le respect des océans vous guidera vers le meilleur choix parmi nos produits.

Our passion for the sea and respect for the oceans will help you to make the right choice among our products.



Directeur commercial | Business manager

Stéphane Llorens

stll@underwatersystems.fr

+33(0)6 30 83 14 28

Responsable du dépôt | Warehouse manager

Stéphanie Truffault

infos@underwatersystems.fr

+33(0)6 42 20 72 05

Dépôt | Warehouse

ZA Pôle BTP, 407 av. Laurent Barbéro

83600 Fréjus

infos@underwatersystems.fr

Siège social | Head office

SAS Underwater Systems

613 route des Princes d'Orange

84190 Gigondas

www.underwatersystems.fr

Service client

Assistance et commande directe
par téléphone

06 42 20 72 05

ou par mail

infos@underwatersystems.fr

Customer service

Assistance and direct order
by telephone

+33(0)6 42 20 72 05

or email

infos@underwatersystems.fr